110 160 200 300

KOMATSU™

HIGH PERFORMANCE SHOULD NOT BE OPTIONAL©

KOMATSU
TOMORROW'S TECHNOLOGY TODAY

## General View




## Capacity Curves

### E2W 110




### E2W 200

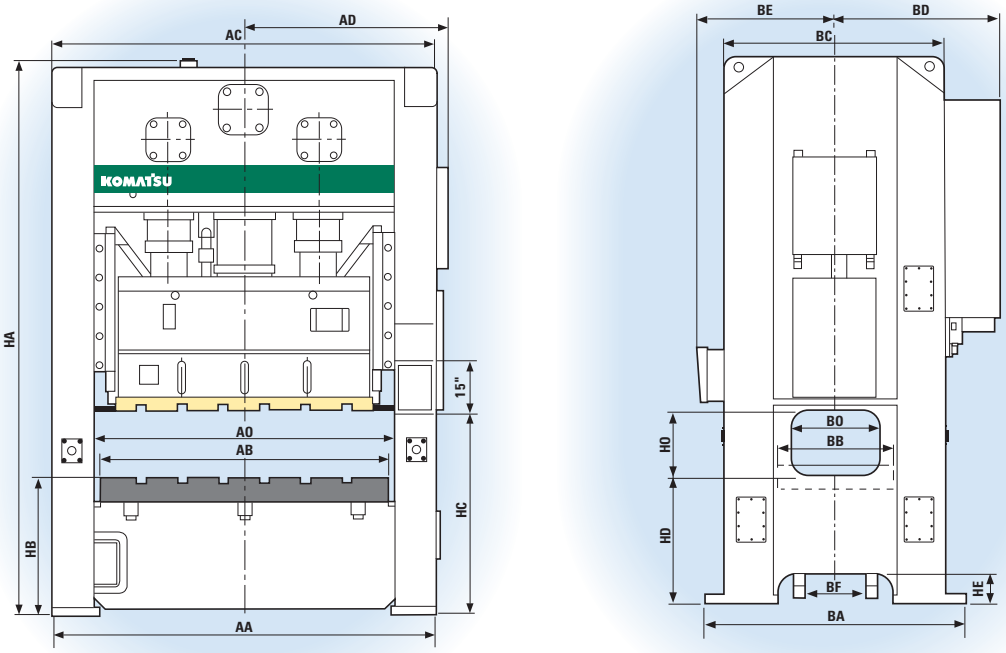


### E2W 300

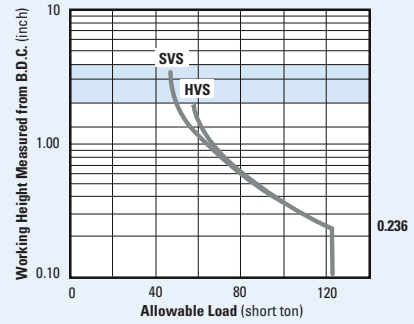


## Dimensions inches

| Item | Width | | | | | Depth | | | | | | | Height | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | AA | AB | AC | AD | AO | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BO | HA | HB | HC | HD | HE | HO |
| E2W110 | 88.2 | 65.4 | 88.2 | 46.5 | 66.1 | 66.9 | 27.6 | 55.1 | 46.1 | 39.4 | 13.8 | 20.9 | 141.9 | 35.4 | 50.6 | 31.5 | 5.91 | 16.1 |
| E2W200 | 108.7 | 84.6 | 108.7 | 56.3 | 85.7 | 74.8 | 43.0 | 63.0 | 50.0 | 43.3 | 21.0 | 33.9 | 165.2 | 39.4 | 57.7 | 35.4 | 7.87 | 19.3 |
| E2W300 | 126.0 | 94.5 | 126.0 | 64.8 | 96.5 | 87.4 | 47.2 | 75.6 | 56.3 | 49.6 | 21.3 | 38.5 | 182.9 | 45.3 | 60.2 | 43.3 | 9.8 | 20.9 |
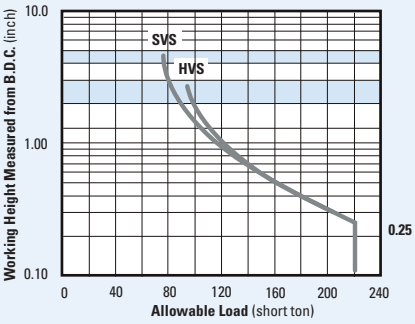
## Specifications

| Model | E2W110 | | E2W200 | | E2W300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SVS | HVS | SVS | HVS | SVS | HVS |
| Max. Capacity U.S. ton | 121 | | 220 | | 330 | |
| Rating Point in. | .236 | .236 | 0.25 | 0.25 | 0.236 | 0.197 |
| Stroke in. | 7.09 | 4.33 | 9.84 | 5.91 | 11.8 | 7.8 |
| Variable Speed s.p.m. | 35-70 | 50-100 | 30-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 |
| Shutheight in. | 15.75 | | 19.67 | | 23.6 | |
| Slide Adjustment in. | 3.94 | | 4.72 | | 7.9 | |
| Slide - Width in. | 55.1 | | 72.8 | | 82.7 | |
| Slide - Depth in. | 20.5 | | 43.0 | | 47.2 | |
| Bolster - Width in. | 65.4 | | 84.6 | | 94.5 | |
| Bolster - Depth in. | 27.5 | | 43.0 | | 47.2 | |
| Bolster - Thickness in. | 6.30 | | 7.09 | | 7.90 | |
| Max. Upper Die/Tooling lb. | 2645 | | 4410 | | 4410 | |
| Main Motor HP | 15 | | 30 | | 50 | |

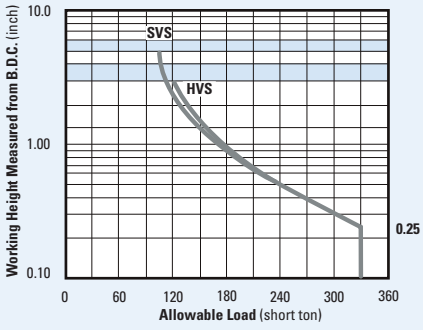
### America HQ

**Komatsu America Industries, LLC**
8770 W. Bryn Mawr Ave., Suite 100
Chicago, IL 60631
Phone: 847-437-3888
Fax: 847-437-1811

### Mexico HQ

**Komatsu Industries Mexico, S.A. de C.V. (KIMX)**
Municipio de Rincón de Romos # 102-A
Parque Industrial Valle de Aguascalientes
San Francisco de los Romos, Aguascalientes, C.P. 20358
Tel : +52 (449) 973-9700